

# Elegante

## Systeme de profilé de fenêtre

deceuninck




$U_f = 0,93$   
 $\text{W/m}^2\text{K}$

Fenêtres et Portes


*Elegante est un système de profilés de fenêtre de nouvelle génération. Des paramètres fonctionnels exceptionnels ainsi qu'un design moderne et élégant font d'Elegante un tournant total dans le domaine du style des fenêtres en PVC sur le marché. Il enchante par sa forme élancée et expressive et répond en même temps aux exigences maximales en termes de dimensions, d'isolation thermique et acoustique et de protection antieffraction. Elegante est un design unique sans compromis..*

[www.elegante.deceuninck.com/pl](http://www.elegante.deceuninck.com/pl)


# Elegante

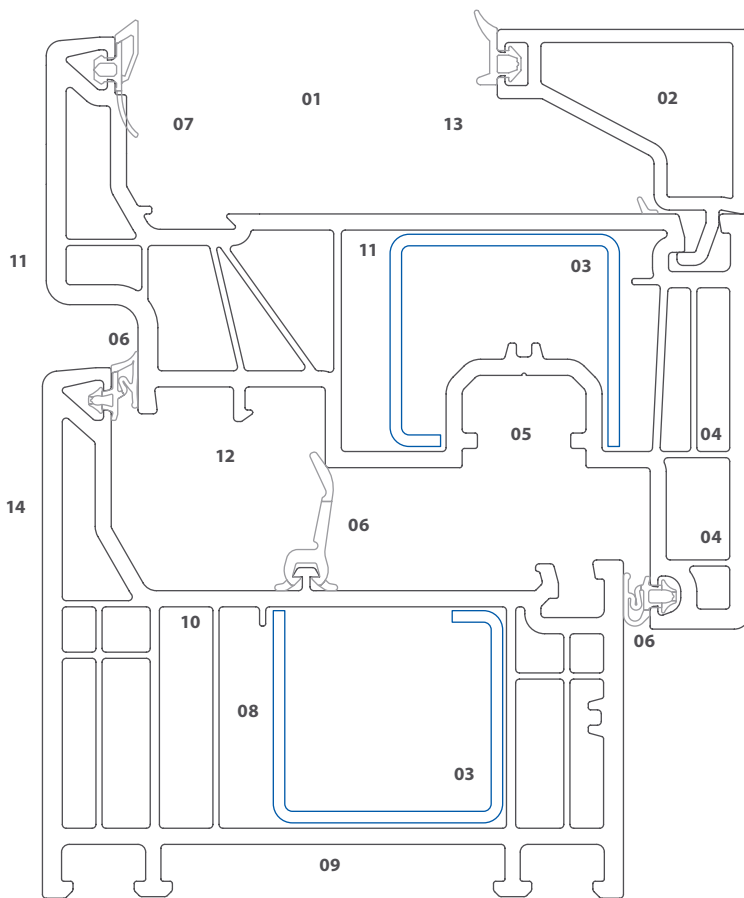

Elegante profilé recouvert  
Échelle 1:1

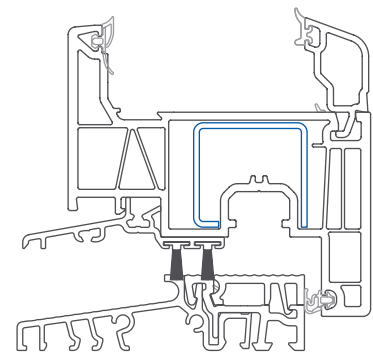

Elegante avec un seuil chaud en aluminium  
et une baguette arrondie · Échelle 1: 2

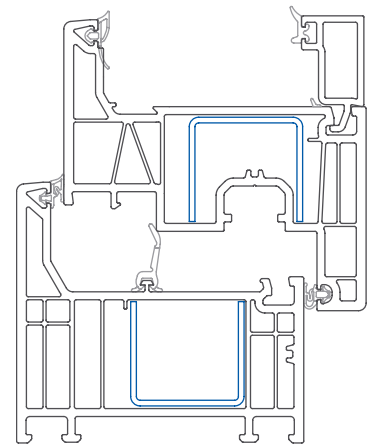

Elegante profilé non recouvert · Échelle 1:2

- 01 **Vitrage jusqu'à 70 mm** : possibilité d'utiliser des paquets de verres spéciaux très épais, caractérisés par les paramètres thermiques et acoustiques les plus élevés
- 02 **Baguette de vitrage monoallié** : montage facile, forme de baguette rectangulaire facilitant la fixation des volets intérieurs
- 03 **Renforts rigides et assortis** : renforts universels stables et finition rectangulaire des chambres pour augmenter la stabilité des profilés
- 04 **Ferrures** : possibilité d'utiliser des ferrures équipées de charnières à surface standard ainsi que de charnières dissimulées
- 05 **Rainure de ferrure de 13 mm** : possibilité de monter des ferrures anti-effraction spéciales.
- 06 **Trois joints circonférentiels** : paramètres maximaux dans le domaine de l'isolation thermique perméabilisé à l'air et étanchéité à la pénétration de l'eau de pluie
- 07 **Profondeur de vitrage de 20 mm** : isolation thermique optimale / prévention de la condensation de vapeur
- 08 **Technologie à 6 chambres** : excellente isolation thermique / valeur  $U_f = 0,93 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$
- 09 **Profondeur de construction de 76 mm** : idéal pour utiliser dans les bâtiments neufs ainsi que les bâtiments rénovés
- 10 **Écologie** : utilisation de matériaux recyclés dans le cadre et les battants - Technologie EcoPowerCore (EPC)
- 11 **Chants de feuillures minces et clairement marqués (coupants)/effet revêtement** : design moderne avec aspect d'aluminium
- 12 **Larmier** : fixation intégrée du profilé de poteau mobile
- 13 **Technologie de collage des paquets de vitrages** : possibilité d'appliquer différentes manières de coller les paquets de vitrage avec des adhésifs (sur l'arête de la vitre ou du côté de la feuillure) et de coller sur le ruban, permettant la production d'éléments d'une hauteur allant jusqu'à 2,60 m
- 14 **Grand choix de finitions de la surface** : placages avec structure métallique lisse, aspect bois, mat, métallique, en option avec un couvre-joint aluminium
- 15 **Finition de façade harmonieuse** : différents produits disponibles adaptés au système Elegante, par exemple porte-volets coulissante HST, système de façade, système de volets PROTEx 2.



*Idée de Recyclage · Inoutic / Deceuninck est l'initiateur de l'association Rewindo GmbH, qui promeut l'idée du recyclage des fenêtres en plastique soumis à l'utilisation.*

PARTENAIRE COMMERCIAL



Building a sustainable home

**Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o.**

Jasin, ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz

T: 48 61 818 70 00, F: 48 61 818 70 01

deceuninck.polska@deceuninck.com · [www.deceuninck.pl](http://www.deceuninck.pl)