



# NEW PANORAMA

$U_w = 1.3 \text{ W/M}^2\text{K}^*$

Système élégant de porte repliable  
Crée une ouverture maximale

**aliplast**<sup>®</sup>  
aluminium systems

\*dimensions: 3500mm x 2500mm;  
UG: 1.0W/m<sup>2</sup>K & PSI: 0.036W/MK  
Combinaison de profils utilisée:  
DV5010-DV5020(DVi)

# New Panorama



## NIVEAU DE PRESTATION



VALEUR U

DV : Uf jusqu'à 1.8 W/m<sup>2</sup>K  
DV<sub>i</sub> : Uf jusqu'à 1.5 W/m<sup>2</sup>K  
dépendant de combinaison de  
profilés (NBN EN ISO 10077-2)



PERMÉABILITÉ À L'AIR

Classe 2 (NBN EN 12207)



ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

Classe E1050 (NBN EN 12208)



RÉSISTANCE AU VENT

Classe C1 (NBN EN 12210)



RÉSISTANCE À L'EFFRACTION


RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)

## PARTICULARITÉS SPÉCIFIQUES

- Système 3 chambres
- Latte à vitrage: droite
- Réalisable avec 2- jusqu'à 8 vantaux, pivotant tant vers l'intérieur que vers l'extérieur
- 2 différents seuils
- Les mêmes profilés peuvent être utilisés pour l'ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Nouveau styling
- Choix entre plusieurs poignets (incorporé ou non incorporé) laqué dans la même couleur des profilés

## PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Largeur visible:
  - dormant: 15 mm - 57,5 mm
  - ouvrant: 73 mm
- Profondeur d'encastrement:
  - dormant: 74,5 mm
  - ouvrant: 74,5 mm
- Hauteur de la feuillure: 22 mm
- Épaisseur de vitrage: 8 - 49 mm
- Poids max. du vantail: 100 kg
- Largeur du vantail:
  - min 700 mm - max 1200 mm

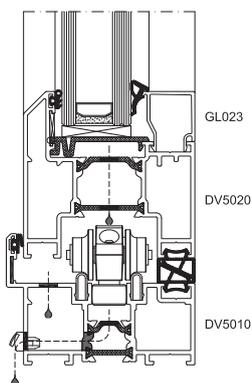

## APPLICATIONS

- Système de paroi en accordéon qui s'ouvre partiellement ou totalement.
- Possibilité de mise en oeuvre dans tout type de bâtiment.

## MATÉRIAUX

### Aluminium

- Alliage Al MgSi 05 - F22
- T5 - T66 (NBN EN 755-2)

### Tolérance

- L'épaisseur des parois et les dimensions des profilés selon NBN EN 12020-2

### Étanchéité

- EPDM (selon NBN EN 12365)

### Coupe thermique

- Barrettes en polyamide (PA 6.6.25) renforcées de fibres de verre qui constituent une coupe du pont thermique (ATG/H 726)

## FINITONS

- Poudrage électrostatique: selon les directives de L'A.P.A.-Qualicoat **seaside**, dans les coloris RAL les plus courants, disponible en brillant ou en mat avec la licence Qualicoat n°219
- Timeless Colours: des couleurs intemporelles en mat, brillant ou structure avec une garantie de laquage de 25 ans
- Pure: tendance architecturale des couleurs avec pure mat et pure texture
- Life Colours: laquage structure mat
- Laquage anodisé: les qualités d'un laquage parfait et un 'look' d'un finition d'anodisation

*Le laquage est accompagné d'un certificat de garantie de 15 ans seaside. De plus, une garantie de 25 ans seaside vous est offert sur les gammes de couleurs TC, PT, MT et T.*



ALIPLAST SA

WAASLANDLAAN 15 | B - 9160 LOKEREN

TEL +32 9 340 55 55 | INFO@ALIPLAST.COM | WWW.ALIPLAST.COM